



## TH-30

## 平蝶番

## Indent Hinge



## 特長

取付用穴が長穴になっています。移動側・固定側の位置ズレを吸収することができます。

## 用途

配電盤・分電盤・通信機器等

## Characteristic


Slots are made as holes for installation. The slots absorb positioning gaps between movable and fixed sides.

## Application

Distribution boards / Distribution panels / Telecommunication devices, etc.

## ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヒンジピース (A) Hinge Piece (A)	C2801	Ni	1
2	ヒンジピース (B) Hinge Piece (B)			1
3	シャフト Pin	C2700		1

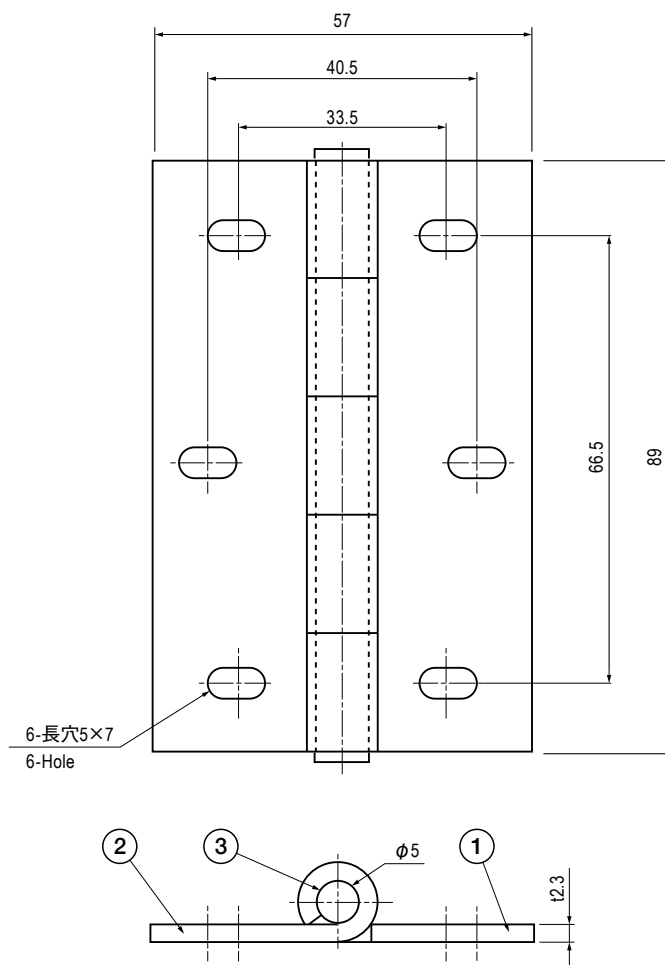

## 仕様 Specification

※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。 Door weight is the data when using 2 pcs of hinge.

型番 Model No.	扉重量 (kg) Door Weight (kg)	自重 (g) Net Weight (g)
TH-30	10	137.5

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.