



TL-151

セミ型蓋止

Pull-Down Catch



特長

開放状態でもレバーが振らつかないアームキャッチです。

用途

計測機器・制御盤・分電盤・工作機械等

注意事項

取付けには、トラスねじ (M3)、バンドねじ (M3) 又は薄平リベット (呼び 3) をご使用ください。

Characteristic


The lever stays stationary even when it is in the unlatched position.

Application

Measuring instruments / Control boards / Distribution panels / Machine tools, etc.

Note

Please use truss head screw M3, binding head screw M3 or flattened rivet nominal diameter 3.

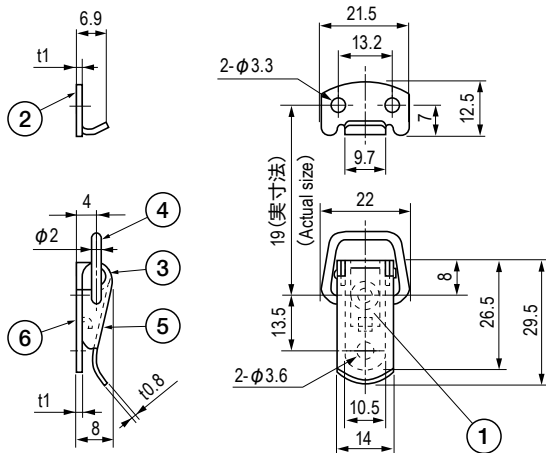

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	スプリング Spring	SUS304	—	1
2	キーパー Keeper	SPCC	Ni	1
3	シャフト Pin	SWCH		1
4	アーム Arm	SWM-B		1
5	レバー Lever	SPCC		1
6	ベース Base			1

仕様 Specification

型番 Model No.	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-151	85 (8.66)	9.4