



TL-160

マグネットキャッチ

Magnetic Catch



特長

取付面が吸着面と平行で取付が容易です。

用途


計測機器・OA 機器・家具等

Characteristic

Mounting surface is parallel to the magnet surfacing making its installation simple.

Application

Measuring instruments / Office automation appliances / Furniture, etc.

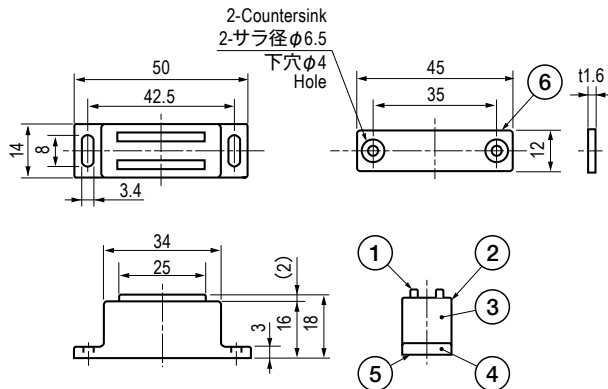

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ヨーク Yoke	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	2
2	ハウジング Housing	ABS	白色 White	1
3	マグネット Magnet	フェライト Ferrite	—	1
4	クッション Cushion	クロロプレンスポンジ Chloroprene Sponge	黒色 Black	1
5	カバー Cover	ABS	白色 White	1
6	キーパー Keeper	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1

仕様 Specification

型番 Model No.	吸着力 N (kgf) Holding Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-160	約 19.6 (2) Approx.19.6 (2)	29.7