



TL-217

針金パチン

Pull-Down Catch



特長

開放状態でもレバーが振らつかないアームキャッチです。

用途




計測機器・各種ケース

Characteristic

The lever stays stationary even when it is in the unlatched position.

Application

Measuring instruments / Various types of boxes

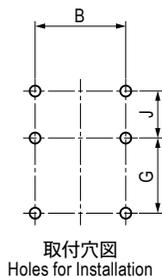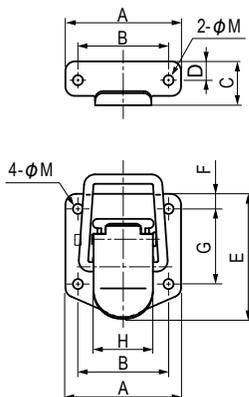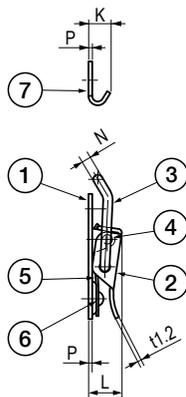

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ベース Base	C2680	Ni	1
2	レバー Lever			1
3	アーム Arm	C2700		1
4	シャフト Pin	1		
5	板ばね Plate Spring	C5191		1
6	リベット Rivet	C2700		1
7	キーパー Keeper	C2680		1

※部番3のアームは、品番1と3の場合、SUS304です。
Arm's material (Model No.1 and No.3) : SUS.

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	許容荷重 N (kgf) Allowable Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)				
TL-217-1	37	29	14	6	40	4.8	24	19	15	7	(10.6)	3.2	φ3	t1.2	80 (8.15)	32.5				
TL-217-2	30	24	10	4	30	5	17.5	16	12.5	6	(9)						φ2.5	t1	50 (5.1)	15.6
TL-217-3	25	20	10.5		25	3.8	15	12.5	11.5	5	(6.3)									