

# TM-134 シートマグネット

## Magnetic Sheet



### 特長

柔軟性に富んだ素材を使用していますので、欠けたり、割れを生じる事が無く、加工性に優れています。

### 用途

各種事務用品・玩具・家電・広告宣伝用媒体・簡易マグネット・キャッチ等

### 仕様

本品の吸着面は片面になります（片面着磁）。

使用温度：-25℃～80℃

材料配分：磁性分 85～90%

### 注意事項

本品の吸着面が相手と接するように使用してください。

### Characteristic

The belt will not be chipped or cracked by using flexible material and has an excellent workability.

### Application

Office utilities / Toys / Home appliances / Advertisement and publicity media / Instant magnets / Catch, etc.

### Specification

The adsorption face "h" of this product is one side. (Magnetizing on one side)

Permissible Temp. Range : -25℃～80℃



Material Content : Magnetic Body 85 ~90%

### Note

Please apply the adsorption face of this product to the object.

### 材質と処理 Material & Finish

材質 Material	処理 Finish
ストロンチウム系フェライト、プラスチック Strontium Soft Ferrite Magnet	黒茶色 Blackish Brown

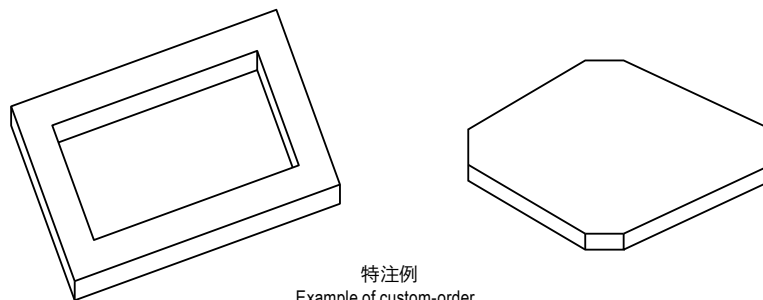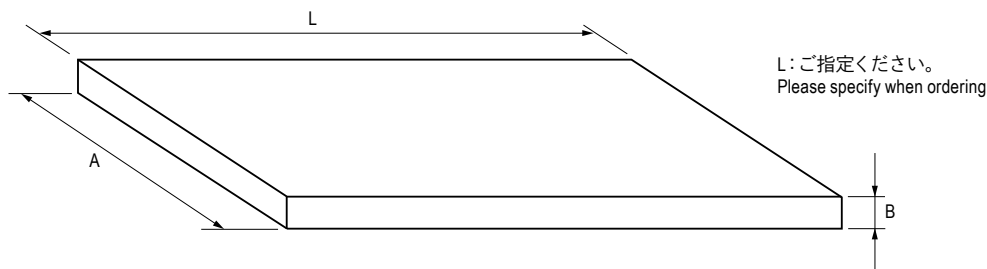

特注例  
Example of custom-order.

### 寸法・仕様表 Size List & Specification

※切断、その他加工をする場合は、納期についてご相談ください。 If you need the magnet cut or processed, please contact us for the price and delivery date.

型番 Model No.	呼び Nominal	A	B	定尺(m) Standard Length(m)	自重(g/定尺) Net Weight(g/standard length)	
TM-134-1	5721	57	2.1	30	13600	
TM-134-2	10006	100	0.6	50	11400	
TM-134-3	10008		0.8		15200	
TM-134-4	10010		1		19000	
TM-134-5	10012		1.2		22800	
TM-134-6	10016		1.6		30	20500
TM-134-7	20008		200		0.8	25
TM-134-8	20010	1		19000		
TM-134-9	20016	1.6		15	18200	
TM-134-10	20018	1.8		20500		
TM-134-11	50008	500	0.8	10	15200	
TM-134-12	50010		1		19000	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.