



TM-235 ストップステー

Lid Stay - Adjustable



特長

従来品に比べ安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。

用途

大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ブラケット Bracket	SUS304	—	1
2	リベット Rivet	SUS303	—	1
3	カバー Cover	PA	グレー Gray	1
4	スライド OUT Slide Out	SUS304	—	1
5	スライド IN Slide In			1
6	スライドガイド(A) Slide Guide (A)	PA	—	1
7	ロック Lock			1
8	カム Cam			1
9	ハンドル Handle			グレー Gray
10	スライドガイド(B) Slide Guide (B)	—	—	1
11	ボルト Bolt	SUS303	—	1
12	スプリング Spring	SWP	Ni(無電解) Electroless Nickel	1
13	鋼球 Steel Ball	SUS304	—	1
14	ピン Pin	SUS303	—	1
15	受け板 Receiver	SUS304	—	1
16	補強板 Reinforcement	SUS301CSP	—	1
17	ワッシャー Washer	PA	—	1

Characteristic



Open angle can be freely fixed by using 6mm step adjustment mechanism.

Turn the handle 90° to lock the stay.

Can be safely fixed and easy operated. Approximately 29.4 N (3kgf) force is needed to move while unlock position.

Application

Angle adjustment of large size maintenance inlets / Hoods / Kitchen equipments / Signal plates / Signs, etc.

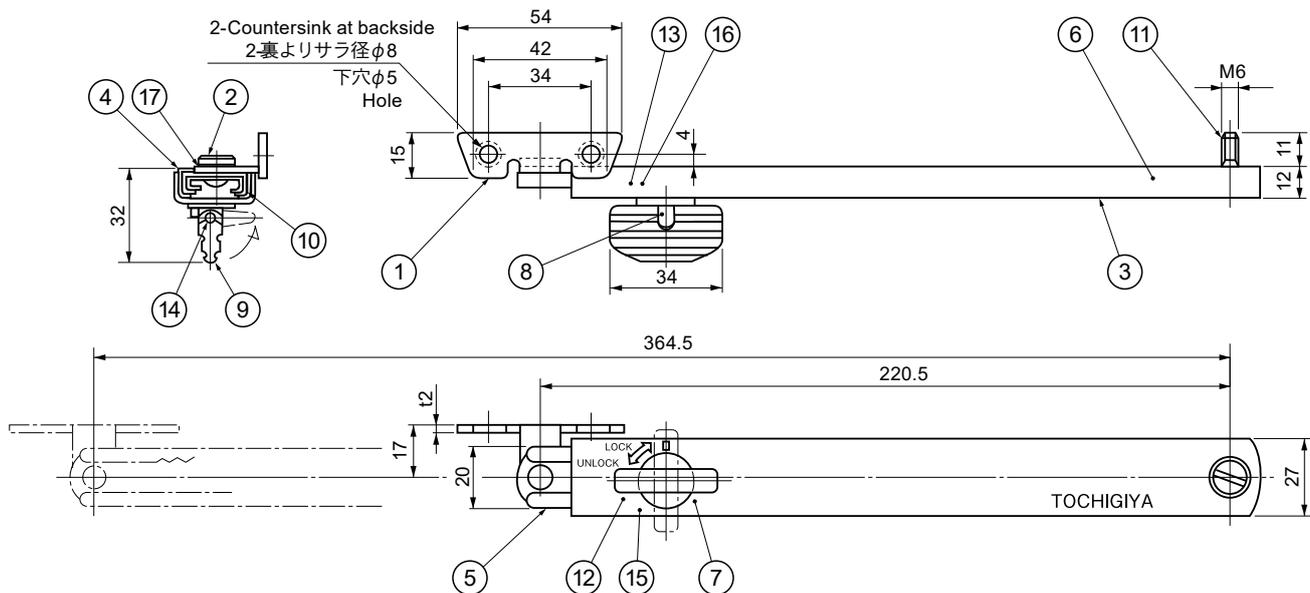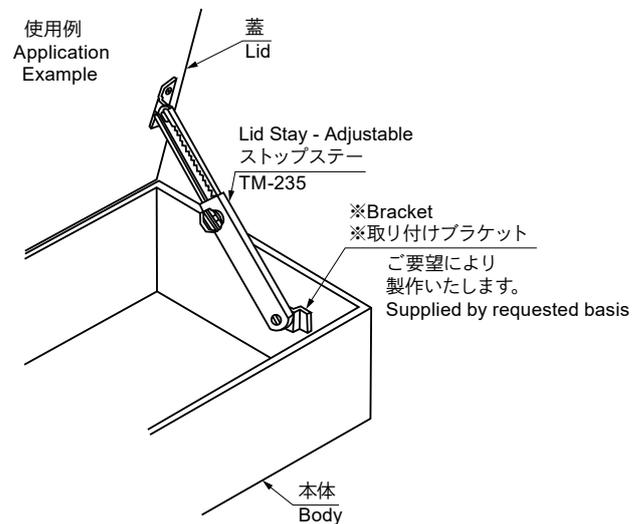

仕様 Specification

型番 Model No.	許容荷重 N(kgf) Allowable Load N(kgf)	自重(g) Net Weight(g)
TM-235	29.4 (3)	170

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.