



# TM-314 重量扉用ステー(分離型)

## Open Door Keeper

SUS

PAT



### 特長

取り外し機構を付加した重量扉用ステーです。各種メンテナンス時、扉を開放して作業する場合に最適です。アームの取り外しは、ブラケット部のラッチを軽く押さえ込むだけで行えます。TM-224 と互換性があります(分離型ブラケットの取付寸法は異なります)。

### 用途

配電盤・分電盤・キュービクル等の大型扉・重量扉等

### Characteristic


Open door keeper with detachable mechanism. Maintenance can be done leaving the door opened. Softly push the latch part of bracket to detach the arm. Compatible with TM-224. (Installation size of separable bracket is different.)

### Application

Distribution panels / Distribution boards / Large and heavy doors such as cubicles, etc.

### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity	
1	アーム(A) Arm(A)	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1	
2	アーム(B) Arm(B)			1	
3	ブラケット(B) Bracket(B)			1	
4	ストッパー Stopper			1	
5	ローラー Roller	SUS303		1	
6	スプリング Spring	SUS304-WPB		1	
7	シャフト(A) Shaft(A)	SUS304	—	1	
8	シャフト(C) Shaft(C)			1	
9	ピン(A) Pin(A)			2	
10	ピン(B) Pin(B)			1	
11	スペーサー(A) Spacer(A)			2	
12	スペーサー(C) Spacer(C)			2	
13	キーパー(1) Keeper(1)	SUS303		1	
14	キーパー(2) Keeper(2)			1	
15	ブラケット(A)ベース Bracket(A) Base	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1	
16	ブラケット(A)ラッチ Bracket(A) Latch			1	
17	ブラケット(A)シャフト Bracket(A) Shaft			1	
18	ブラケット(A)スプリング Bracket(A) Spring		SUS304-WPB		1
19	ブラケット(A)カラー Bracket(A) Coller		SUS303		2

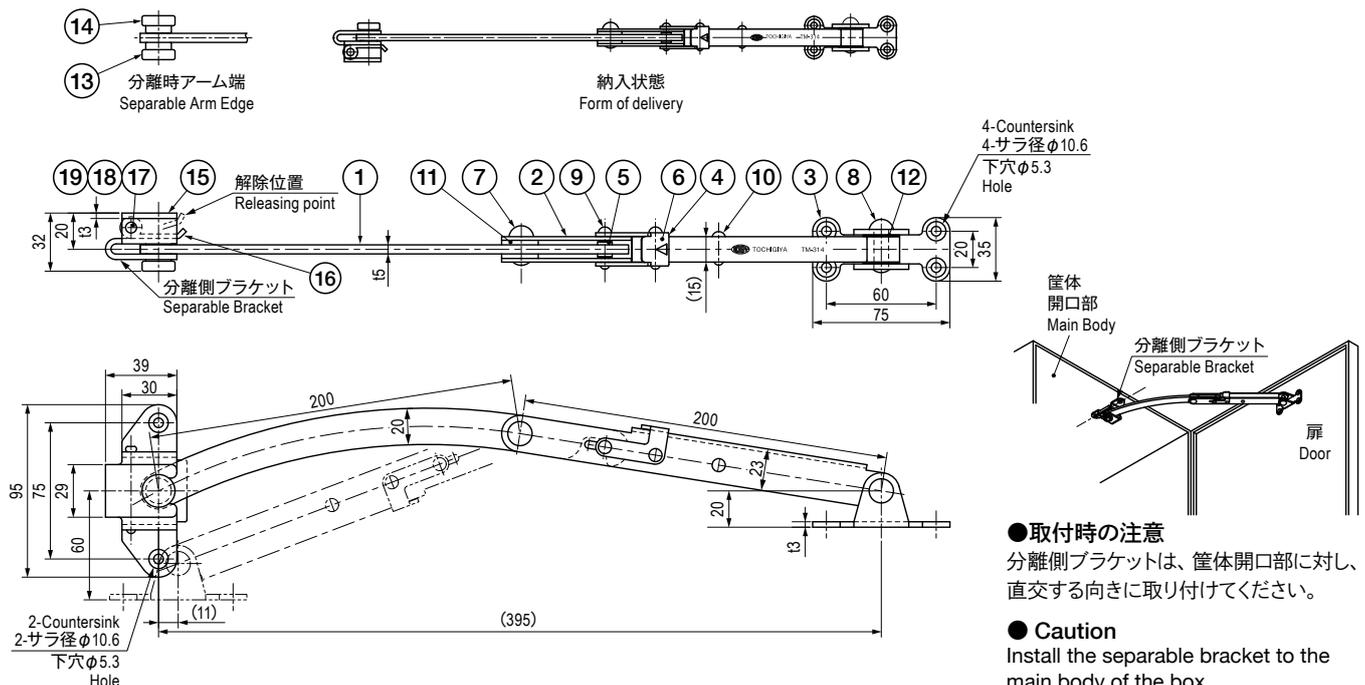

### ●取付時の注意

分離側ブラケットは、筐体開口部に対し、直交する向きに取り付けてください。

### ● Caution

Install the separable bracket to the main body of the box.

### 仕様 Specification

型番 Model No.	引張許容荷重 N (kgf) Allowable Tensile Load N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TM-314	700 (71.4)	600

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.