



TM-85 扉固定金具

Open Door Keeper



特長

扉を開けるとストッパーの作動によりロック状態（ステーがスライドしてストッパーに落ちる）になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。

用途

配電盤・分電盤・制御盤等

Characteristic




Stopper makes the door lock when the door is opened. The keeper shall slide and fall into the stopper. The door shall be kept open until stopper fixing pin is pressed for closing.

Application

Distribution panels / Distribution boards / Control boards, etc.

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ステー Stay	SPPC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
2	ストッパー Stopper	SUM		1
3	六角ナット (A) Hexagon Nut (A)	S		1
4	スプリングワッシャー Spring Washer			1
5	ワッシャー Washer	SPPC	1	
6	スプリング (A) Spring (A)	SWP	1	
7	支点軸 Bearing Pin	SUM	1	
8	歯付き座金 Toothed Lock Washer	SUS304	—	1
9	六角ナット (B) Hexagon Nut (B)	S	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
10	E形止め輪 E-Shaped Snap Ring	SUS304	—	1
11	スプリング (B) Spring (B)	SWP	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
12	ストッパー取付軸 Stopper Fixing Pin	SUM		1
13	ストッパーベース Stopper Base			1
14	六角ナット (C) Hexagon Nut (C)	S	1	

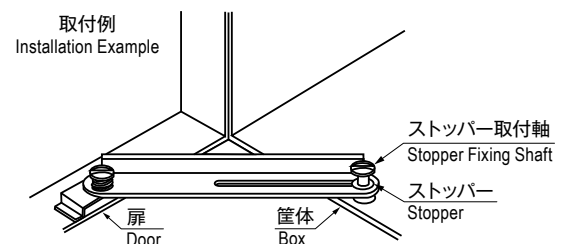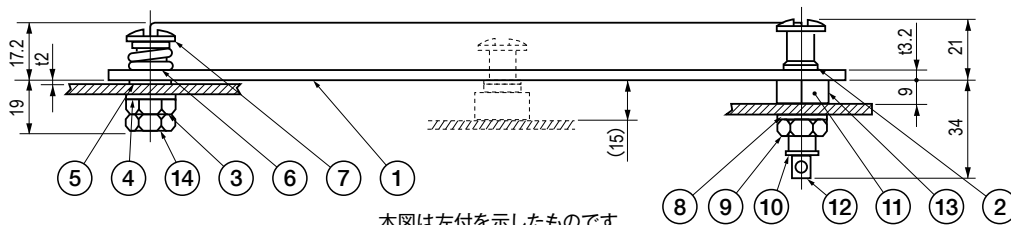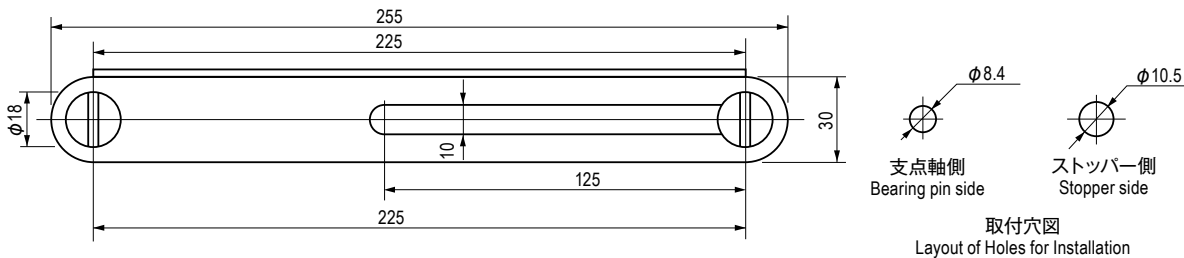

仕様 Specification

型番 Model No.	型式 Type	自重 (g) Net Weight (g)
TM-85-L	左付 Left	330
TM-85-R	右付 Right	

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.