

TL-120-2 プッシュラッチ (縦型)

Push Off Catch



特長

ワンタッチ操作で扉の開閉ができます。一度押すとロック、再度押せばロック解除です。

用途

工作機器・計測機器等

仕様

本品を使用すると取手が不要です。ロック解除ストローク約 1.5mm

注意事項

ロック状態で移動側パネルを引っ張ると破損します。

Characteristic

A door can be open or close by a single touch. Press once to lock and press twice to unlock.

Application

Machine tools / Measuring instruments, etc.

Specification





No handle is necessary with this latch. Stroke at unlocked position: approx. 1.5mm.

Note

Pulling the movable side panel while latch being locked might be a cause of damage.

部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ボックス Box	SPCC	Ni	1
2	ベース Base			1
3	ラッチアーム Latch Arm			1
4	ローラー Roller	PA	白色 White	1
5	シャフト (A) Shaft (A)	C3602	Ni	1
6	シャフト (B) Shaft (B)			1
7	シャフト (C) Shaft (C)			1
8	ピン Pin	C3602	Ni	2
9	スペーサー (A) Spacer (A)			1
10	サポート Support	SUM		1
11	ストッパー Stopper	SPCC		1
12	スプリング (A) Spring (A)	SWP	—	1
13	スプリング (B) Spring (B)			リン酸皮膜 Phosphoric Membrane
14	平座金 Flat Washer	C3602	Ni	1
15	E 形止め輪 E-Shaped Snap Ring	S	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
16	スペーサー (B) Spacer (B)	POM	黒色 Black	1
17	キーパー Keeper	PA	白色 White	1

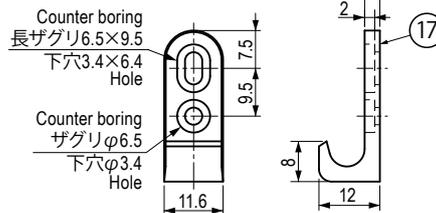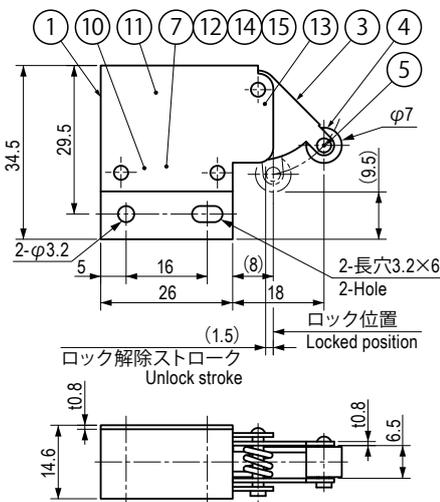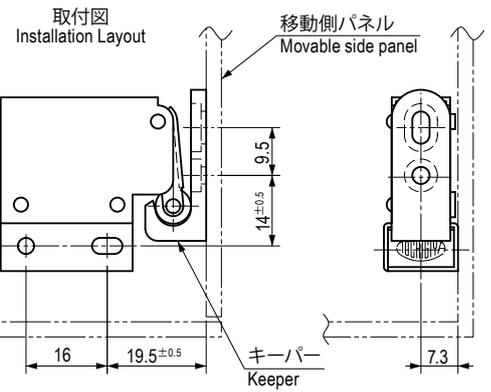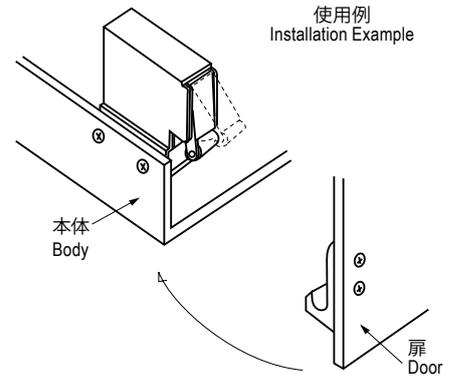

仕様 Specification

型番 Model No.	保持力 N (kgf) Holding Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-120-2	約 14.7 (1.5) Approx. 14.7 (1.5)	34.5