



TM-287SUS アジャスターフット

Level Adjuster



特長

食品用機械・薬品用機械等、底面のホコリを嫌う場所でのご使用に適したアジャスターフットです。フット底面のフタやフット上部とアジャストボルト間用のゴムカバーにより、溜まりやすいホコリの侵入を防ぎます。

用途

食品用機械・薬品用機械・OA 機器・自動販売機・工作機械・その他

Characteristic

Suitable for food equipment, chemical equipment, and also, floor where dust is disliked. Prevents the dust to getting in by the covering underneath the foot and rubber covering above the foot and adjuster bolt.



Application

Food equipments / Chemical equipments / Office automation appliances / Vending machines / Construction machines / Others

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	アジャストボルト Adjuster Bolt	SUS304 ※	—	1
2	フット Foot	SUS304		1
3	ナット Nut			1
4	ゴムカバー Rubber Cover	Q (シリコンゴム) Q (Silicon Rubber)	黒色 Black	1

※品番 1 のアジャスターボルトの材質は、品番 1~6 の場合は SUSXM7、品番 13~17 の場合は SUSXM7 相当となります。
Material for No. 1 Adjuster Bolt are SUSXM7 for Model No. 1 ~6 and equivalent to SUSXM7 for Model No. 13 ~17.

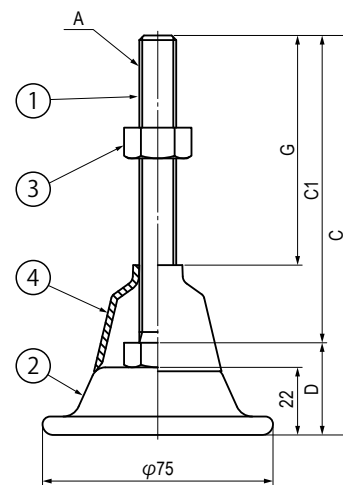

寸法・仕様表 Size List & Specification

型番 Model No.	A	C	C1	D	F	G	垂直圧縮許容荷重 kN (kgf) Allowable Vertical Compressive Load kN (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TM-287SUS-1	M12 × 1.75	(80)	50	30	19	(24)	1.6 (163)	245
TM-287SUS-2		(105)	75			(49)		277
TM-287SUS-3		(130)	100			(74)		281
TM-287SUS-4		(150)	120			(94)		296
TM-287SUS-5		(155)	125			(99)		299
TM-287SUS-6		(180)	150			(124)		316
TM-287SUS-7	M16 × 2	(107)	75	32	24	(41)		360
TM-287SUS-8		(132)	100			(66)		390
TM-287SUS-9		(162)	130			(96)		435
TM-287SUS-10		(182)	150			(116)		457
TM-287SUS-11		(212)	180			(146)		495
TM-287SUS-12		(232)	200			(166)		530
TM-287SUS-13	M20 × 2.5	(135)	100	35	30	(69)		515
TM-287SUS-14		(165)	130			(99)		575
TM-287SUS-15		(185)	150			(119)		617
TM-287SUS-16		(215)	180			(149)		680
TM-287SUS-17		(235)	200			(169)		718

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.