



THA-433 平面ラッチ (2P)

Paddle Latch (2P)



特長

ロッドの使用で2点ロックが可能です。取付面からの突起が少なく、フラッシュタイプの平面ラッチです。THA-433-F (固定型) の併用により、両開き用としてご使用になれます。

用途

配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等

仕様

適用板厚：最大 t0.8

注意事項

取付時、ジョイントの2P及びLOCK表示面が見えるように組み付けてください。組込後、十字穴付サラ小ねじはゆるみ止め処理を施してください。非常時解除用はTHA-433-2Pのみ使用可能です。

Characteristic

The paddle latch allows for 2-point locking with the use of a rod. The flush-type latch protrudes slightly from the mounting surface and can be installed on the left or right side. Model THA-433-F, is used on one side of a double door.

Application

Distribution boards / Distribution panels / Control boards / Machine tools, etc.

Specification

Applicable panel thickness : Max t0.8

Note

When installing, make sure that the markings "2P" and "LOCK" are visible.

Apply antiloosening treatment to the cross-hole countersunk screw after installation. The emergency release is only available on model THA-433-2P.

Pulls
取手

Pulls
取手


Grips
握り

Handles
ハンドル


Accessories
付属品

EMKA Handles
EMKAハンドル


THA-433-K-2P

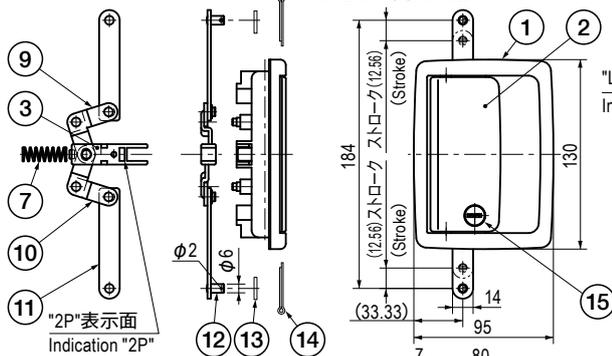


THA-433-F

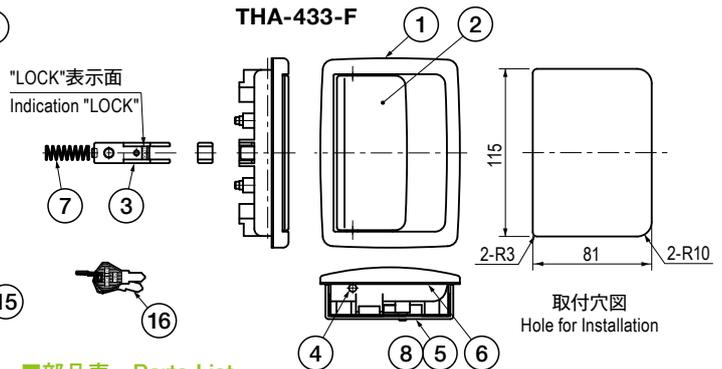

TO-303

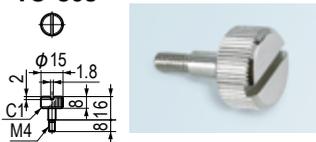

THA-433-2P

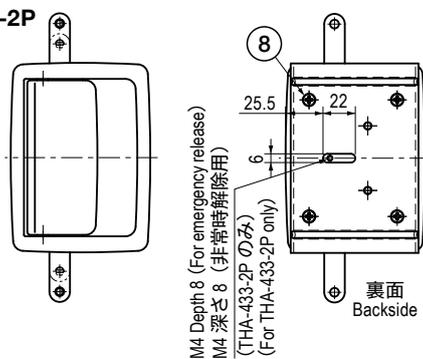

■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ケース Case		Cr (サチライト)	1
2	ハンドル Handle	ZDC	Cr (Satellite Chrome Plating)	1
3	ジョイント Joint		Cr	1
4	ピン Pin	SUS304	—	1
5	取付ブラケット Bracket	SPCC	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
6	パッキン Packing	CR	黒色 Black	1
7	スプリング Spring	SUS304	—	1
8	十字穴付サラ小ねじ Cross Hole Countersunk Screw	S	3価クロメート	4
9	アーム(A) Arm (A)	SPCC	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
10	アーム(B) Arm (B)			1
11	アーム(C) Arm (C)			2
12	ボス Boss	SUS303	—	2
13	平座金 Flat Washers	S	3価クロメート Trivalent Chromate Treatment	2
14	割りピン Split Pins	SUS	—	2
15	ロック Lock	ZDC	Cr (梨地) Cr (Stain)	1
16	キー Key	C3713	Ni	2

※部番 9~16 は THA-433-F には使用しておりません。
※ No.9 to 16 are not used in THA-433-F.

仕様 Specification

型番 Model No.	鍵番号 Key No.	自重 (g) Net Weight (g)
THA-433-K-2P	No.282	977
THA-433-2P	鍵ナシ Without Key	963
THA-433-F	固定型 (鍵ナシ) Fix (Without Key)	876

仕様 Specification TO-303 グリップ (THA-433-2P用) Grip (for THA-433-2P) ※裏面からのラッチ解除用グリップです。Grip for releasing latch from back side.

型番 Model No.	材質 Material	処理 Finish	自重 (g) Net Weight (g)
TO-303	BSBM	Ni	13