



# TL-126

## 角型キャッチクリップⅢ型

### Tension Latch Ⅲ



#### 特長

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。

#### 用途


計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等

#### Characteristic

Spring help to insure tight latching.

#### Application

Measuring instruments / Machine tools / Construction machines / Vehicles, etc.

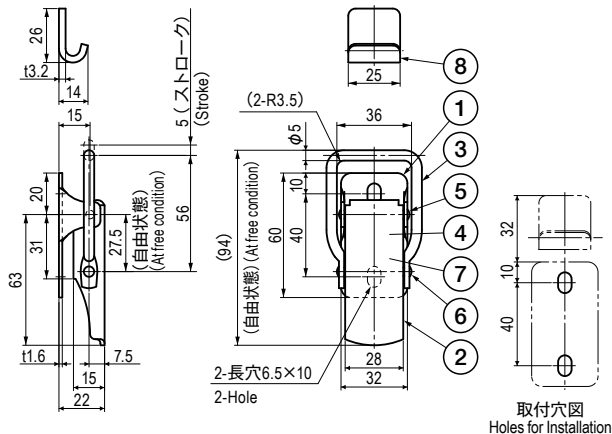

#### ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	ベース Base	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	1
2	レバー Lever			1
3	アーム Arm			1
4	スプリング Spring	SWRM	—	2
5	シャフト(A) Pin (A)	SUS303		1
6	シャフト(B) Pin (B)		1	
7	バネ押え板 Spring Holder Plate	SPCC	3 価クロメート Trivalent Chromate Treatment	2
8	キーパー Keeper			1

#### 仕様 Specification

型番 Model No.	締付力 N (kgf) Tightening Force N (kgf)	自重 (g) Net Weight (g)
TL-126	約 265 (27) approx.265 (27)	149