

TM-K18 / TM-3G

ゴム足

Rubber Foot



特長

取り付けは、圧入または接着剤にて固定してください。

Characteristic

Use press fitting or adhesive agent for installation.

仕様


硬度：約 60 度

Specification


Hardness : approx. 60°

材質と処理 Material & Finish


材質 Material	処理 Finish
EPDM	黒色 Black

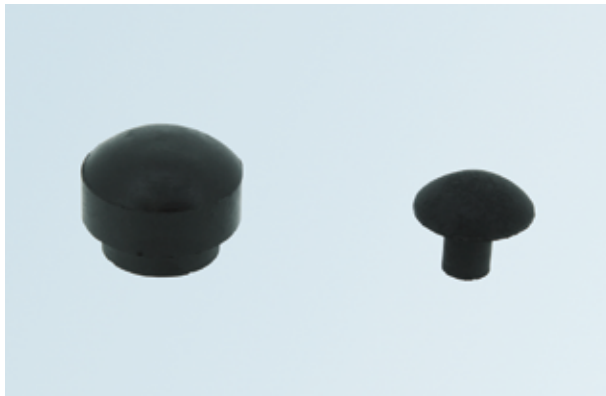

TM-K18 (バンパーゴム)
(Bumper Rubber)



TM-3G

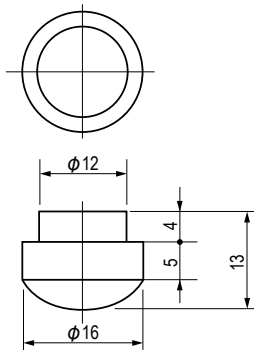

仕様 Specification

型番 Model No.	自重 (g) Net Weight (g)
TM-K18	0.4
TM-3G	2.6

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.